



DU 7 AU 10 FÉVRIER 2022

Portes ouvertes bâtiments d'élevage

INNOV' ACTION

Alysé Pour la performance des éleveurs

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE YONNE



ALEXIS DONDAINE
LA MOUCHE

PROVENCY




PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Main d'œuvre



Production



SAU

20 ha Surface Non Fourragère

65 ha S. Fourragère Prairie

LES BÂTIMENTS



- Possibilité de mettre plusieurs lots à des stades physiologiques différents + une partie « tampon » pour engraissement
- 400 places à l'auge
- 56 cases d'agnelage modulables

LA BERGERIE



2 Bâtiments accolés :

Bâtiment 1 : ossature métallique et bardage bois

Bâtiment 2 : structure bois, bardage bois



Dimensions :

Bâtiment 1 : 36 m x 18 m soit 648 m²

Bâtiment 2 : 20 x 30 m + local technique 6 x 6 m

Surface totale bâtiments 1 et 2 : 1284 m²



Gestion des effluents :

- Paillage 2 fois par semaine à raison de 800 kg de paille et un curage durant l'hiver qui part dans la méthanisation et récupération du digestat pour épandre sur les surfaces d'Alexis

ÉQUIPEMENTS ET ÉLÉMENTS DE CONTENTION PRÉSENTS

Pour les soins des animaux	Équipements
<ul style="list-style-type: none"> - Abreuvoir automatique pour tous - Pompe doseuse - Auge et râtelier à foin - Louve (fabrication artisanal) - Pédiluve pour le pré 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 caméras - Pailleuse

Pour la manipulation des animaux

- 102 Cornadis (sinon, barre de garrot)
- Couloir de circulation
- Cage de retournement en prêt
- Couloir de contention mobile

Distribution de l'alimentation : foin et enrubannage distribués à la machine et concentrés distribués au seuil




Case agnelage avec portillon éleveur, cornadis et tablette pour poser la tresse d'agnelage

Points forts

- Aménagement de la bergerie
- Porte pour rentrer dans chaque case
- Portillon dans les cases d'agnelage
- Couloir de circulation
- abreuvoirs déplaçables

Points faibles/ à améliorer

- Transformation des barres aux garrots en cornadis
- Manque d'un parc de contention avec couloir de tri
- Stockage d'aliment sur un autre site

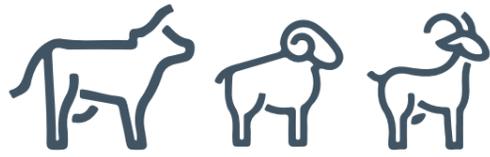

PORTES OUVERTES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE YONNE

Alysé
Pour la performance des éleveurs




yonne.chambagri.fr
alyse-elevage.fr



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
INNOV' ACTION

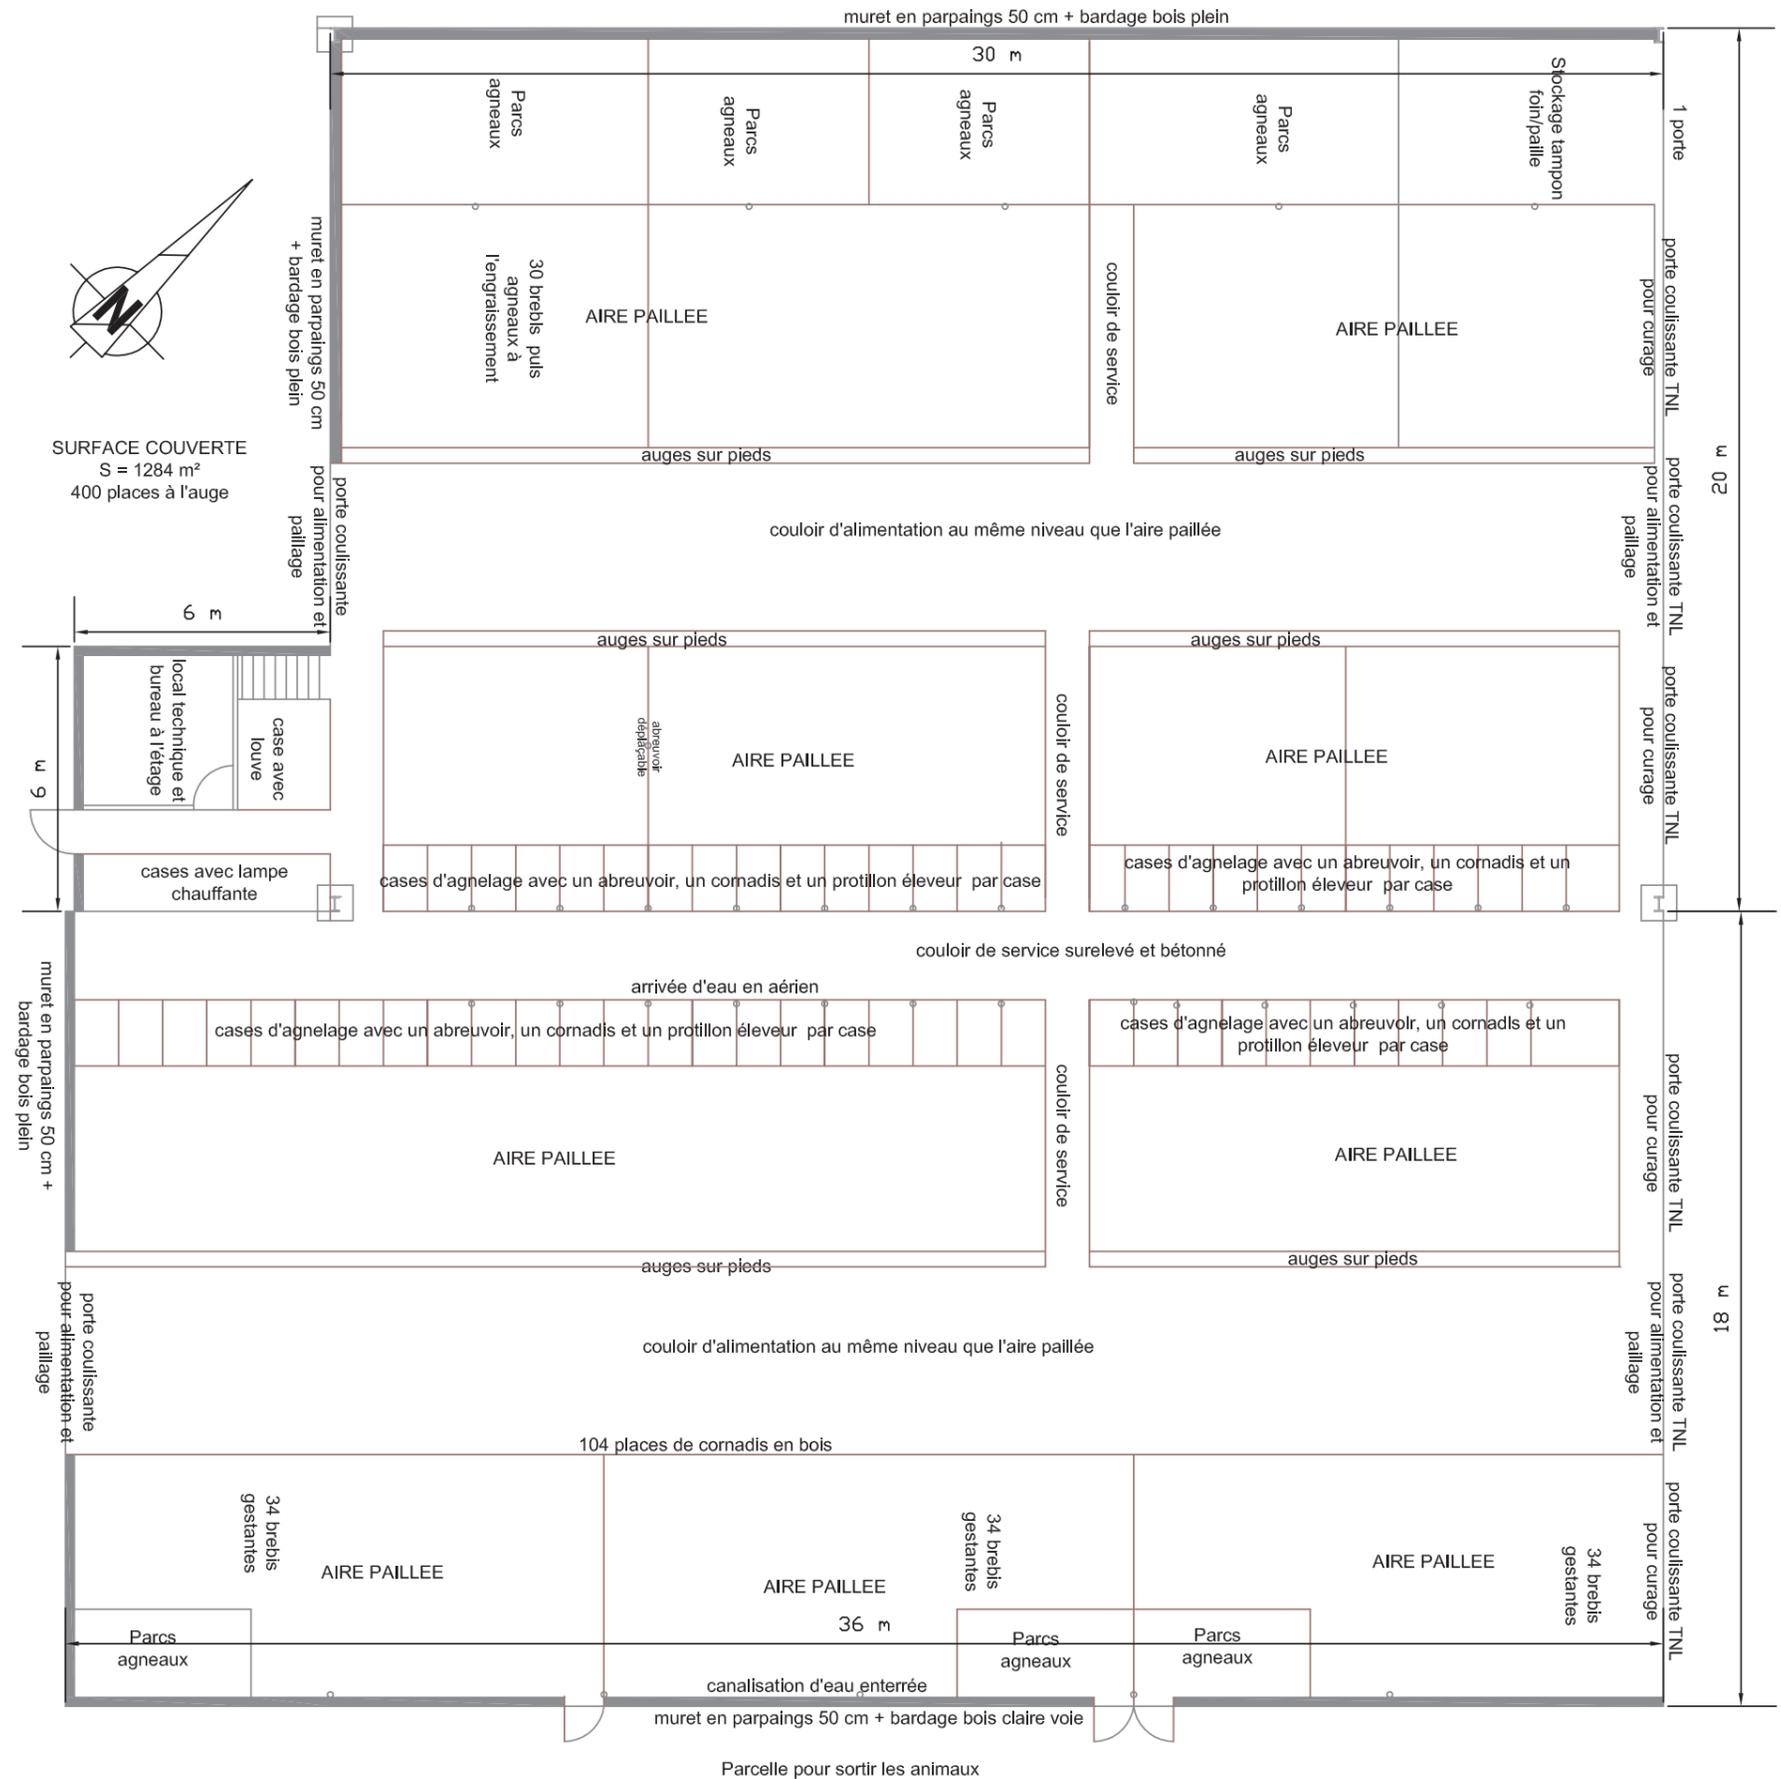

ALEXIS DONDAINE

TOTAL : 62 106 €
Soit 48,50 €/m²
Soit 155 €/brebis

PCAE : 44 000 €

Passage d'agneaux

LE COÛT DU BÂTIMENT

	Prix	Si fait par l'exploitant	
		Temps passé	Nb UTH
Terrassement		9 jours	2
Maçonnerie	5 800€		
Bâtiment (couverture - charpente - bardage - gouttières)	74 000€		
Electricité	12 800€		
Poche à eaux	2 500€		
Aménagements intérieurs		5 mois	1 UTH
Aubade	130€		
Mazeron + caméra	670€		
Abreuvoir	2 700€		
Bois	5 900€		
Plomberie	500€		
Visserie	800€		
Dossier administratif (coût permis construire)	306€		
TOTAL	106 106 €		

L'ATELIER DE PRODUCTION

Un développement de l'atelier

- Installation en novembre 2017 sur 70 ha et 400 brebis avec location de bâtiment
- Construction du 1^{er} bâtiment en 2019 et finition fin 2020
- Aménagement du bâtiment en parallèle (5 mois à 1 UTH)

Le troupeau

Troupeau de race Charolais, Texel, Ile de France et Grivette :

- Nb brebis : **330**
- Nb agnelles : **130** (projet d'augmentation du cheptel)
- Nb agnelages : **un agnelage de printemps, projet de désaisonnement pour faire 2 agnelages**
- **3 lots** (dont un d'agnelles)
- Nb béliers : **20 béliers** (race Charolais et Texel)
- **1,2 né par brebis**
- Nb sevré : **0.85**

Objectif :

Alimentation : **Foin et enrubanné, distribués à la pailleuse (ration de base pour brebis équivalent 2 agneaux)**

Pour les brebis : **orge + Tourteau de colza + CMV**

Pour engraisser les agneaux : **Maïs grain + tourteaux de colza**

Vente à Terre d'Ovin
 Agneau Label rouge

Abreuvoir déplaçable

CONTACTS

CA89 : ISABELLE CADOUX
 ☎ 06 73 67 08 56
 i.cadoux@yonne.chambagri.fr

ALYSÉ : GUILLAUME DURAND
 ☎ 06 41 69 27 46
 gdu@alyse-elevage.fr

